

Tél. +33 (0)1 48 43 42 70

maluna@maluna.fr

www.maluna.fr



Caractéristiques

- 2 sorties 220VAC 50 Hz pur sinus (prise européenne)
- Puissance de sortie : 2000 VA
- 4 sorties 5V 2A USB + 2 USB-C
- 1 sortie 12V 10A
- Chargeur 42V 15A (Recharge 5 à 6 h)
- Possibilité de recharger l'Unité par panneau solaire 24V Max 800W
- Garantie 1 an
- Batterie : 25,9V 120Ah
- Technologie : NMC
- Température de charge : 0 à 45°
- Dimensions (L x l x h) : 409 x 265 x 297 mm
- Poids : 25 kg
- Protection contre les surcharges, les températures élevées, les court-circuits, les décharges profondes.


FICHE TECHNIQUE

Unité d'énergie 3100Wh

Notre Unité d'énergie a été conçue pour fournir une tension de 220V alternative pour alimenter des appareils électriques et électroniques... jusqu'à une puissance utile de 2000 VA.

Elle remplace un groupe électrogène sans bruit et sans odeur. Un afficheur indique l'autonomie restante.

Fonctionnement

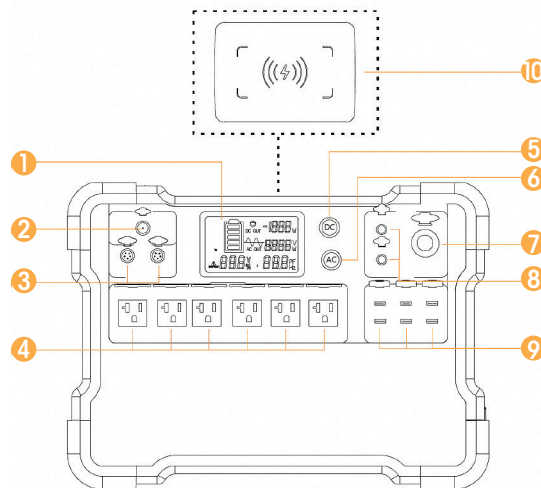

- 1 Pupitre de contrôle
- 2 Charge en 12V voiture
- 3 Bouton de mise en fonctionnement de la sortie 220V 50 Hz
- 4 Prises 220V 50Hz max 2000W
- 5 Bouton M/A prise DC 12V et 5V
- 6 Bouton M/A prise 220V AC
- 7 Sortie 12VDC allume cigare
- 8 Sortie 12V 3A
- 9 Prises USB et USB-C
- 10 Chargeur sans contact de téléphone max 15W

Pupitre de contrôle

